



Cembrit® Plank

Faserzementflachplatten

- geeignet für den Austausch von pflegeintensivem Holz. Einsatzbereiche für Wände Laibungen, Giebel, Mansardenfenster, Blenden
- 15 Jahre Herstellergarantie
- Brandschutzklasse: A2,s1-d0
- einfache Installation
- nahezu wartungsfrei
- hochwertige, natürliche Optik
- hohe Wirtschaftlichkeit,
- hohe Witterungsbeständigkeit
- resistent gegen Fäulnis und Schimmelbildung
- Oberfläche Zedern-Optik
- Schraubbedarf: 13 Stück pro m²

Formate:

3600 x 180 x 8 mm



*Statt Zedern-Optik auch in glatt möglich




Cembrit® Panel

Faserzementflachplatten

- geeignet für schwer zugängliche Stellen und als Ersatz für Sperrholzplatten
- 15 Jahre Herstellergarantie
- Brandschutzklasse: A2,s1-d0
- einfache Installation
- nahezu wartungsfrei
- Gewicht pro Stück 44,59 kg
- Oberfläche glatt
- auch mit Zedern-Optik möglich

Format:


3050 x 1220 x 8 mm

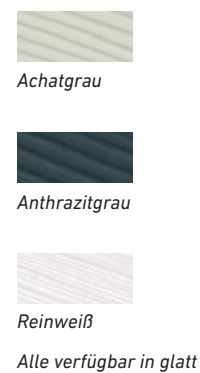

MONTAGEINFORMATION


DOLLE®

Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie auf unserer Website:
www.dolle-kunststoff.de/downloads

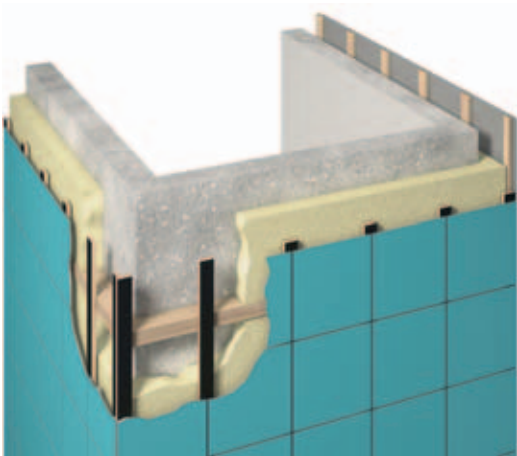


Schraubbefestigung

Die geschraubte Variante basiert auf einer Holzunterkonstruktion. Die horizontale Grundlattung sowie vertikale Traglattung, sollte gehobelt und kesseldruckimpragniert sein, sowie flucht- und lotrecht ausgerichtet werden. Auf allen Traglatten ist vorab ein Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Fugenband, 10 mm breiter als Unterkonstruktionsbreite, zu montieren.

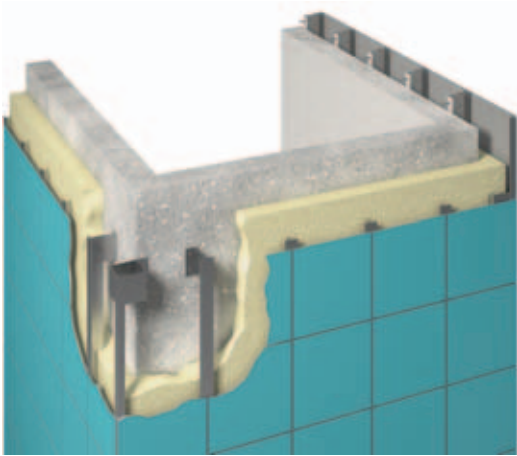

Genietet

Anstelle von einer Holz kann die Unterkonstruktion auch aus Aluminium bestehen. Dabei werden die Platten auf die Unterkonstruktion genietet. Auf der Aluminium-Unterkonstruktion ist vorab ein Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Fugenband, 10 mm breiter als Unterkonstruktionsbreite, zu montieren.

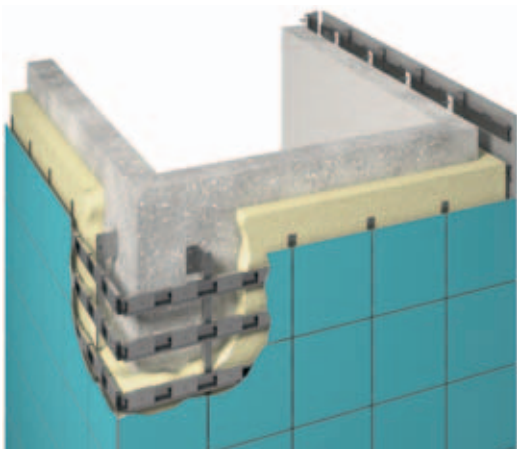

Eingehängt

Eine zusätzliche Möglichkeit der Befestigung kann unter Verwendung von mechanisch befestigten Metallgraffen auf der Rückseite der Platten in Kombination mit horizontalen Metallprofilen oder durch, maschinell gefräste Plattenkanten in Kombination mit Metallprofilen oder Klammern auch eine verdeckte Befestigung sein.

Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstr. 117
28325 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0
Fax: +49 (0) 421 427 99-66
info@dolle.de

Standort Lehrte
Raiffeisenstr. 6
31275 Lehrte
Tel.: +49 (0) 51 32 92 06-0
Fax: +49 (0) 51 32 92 06-66
hannover@dolle-kunststoff.de

Standort Bad Köstritz
Elsteraue 3
07586 Bad Köstritz
Tel.: +49 (0) 36 60 58 83-0
Fax: +49 (0) 36 60 58 83-66
bad-koestritz@dolle-kunststoff.de

dolle-kunststoff.de



DOLLE[®]

FASSADEN

Fassadenplatten
für gewerbliche und private
Bauvorhaben



ZEITGEMÄSSE LÖSUNGEN

Gewerblich und privat

Kunststoff bietet faszinierende Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung von privaten und gewerblichen Objekten. Das Material erfüllt alle Ansprüche an Ästhetik und Funktionalität. Darüber hinaus ist es besonders robust und langlebig. Auch extreme Witterungsbedingungen mit großer Kälte, lang anhaltender Nässe oder hoher Sonneneinstrahlung werden von den Kunststoffsystemen problemlos toleriert.

Das Programm von DOLLE Kunststoff umfasst Fassadenelemente, Balkon- und Dachrandverkleidungen sowie Terrassenprofile. Ob für Neubauten oder Sanierungen: In allen Bereichen bieten wir Ihnen bewährte Marken, die ihre Qualität unter Beweis gestellt haben.



KRONOART®










High-Pressure-Laminate Platte (HPL)

- mit Harzen imprägnierte Papierlagen, unter Hitze und hohem Druck verpresst
- Oberfläche mit UV-Filter Deckschicht
- Oberfläche fein strukturiert
- 10 Jahre Herstellergarantie
- ETB-Zulassung zur Absturzsicherung
- ETB-Zulassung für Balkon, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Fassade
- beidseitig dekorativ
- Brandklasse B s1 d0 nach EN 13501
- 48 Grundfarben, 13 Metallfarben, 14 Holzdekore

Formate:

- 2800 x 2040 x 6 mm
- 2800 x 2040 x 8 mm
- 4200 x 1300 x 6 mm
- 4200 x 1300 x 8 mm

Weitere Formate wie z.B. 3050 x 1300 bzw. 5600 x 2040 mm auf Anfrage möglich

 *1	 *1	 *1
0101 White	0112 Stone Grey	7045 Champagne/satin
 *1	 *1	 *1
0171 Slate Grey / mittelgrau	0164 Anthracite Grey	0191 Cool Grey / hellgrau
 *1	 *1	
8831 Ocean Grey	0162 Graphite Grey	
 *2	 *3	 *3
9551 Oxide Red	0149 Simply Red	0125 Royal Blue
 *3	 *3	 *4
7191 Ever Green	0134 Sunshine	0190 Black

*1 alle Formate und Stärken

*2 in 2800 x 2040 x 6 u. 8 mm

*3 in 2800 x 2040 x 8 mm

*4 in 2800 x 2040 u. 4200 x 1300 x 8 mm

FASSADEN UND BALKON




TRESPA® METEON®

High-Pressure-Laminate Platte (HPL)

- dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL) auf Basis thermohärtender Harze, homogen verstärkt mit Fasern auf Holzbasis verpresst.
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Fassade
- einseitig dekorativ
- Standardoberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- durch Lösungsmittelbeständigkeit lässt sich Graffiti sehr gut entfernen
- Stoßresistenz
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- 60 Farben, 23 Holzdekore, 11 Steindekore und Metallfarben
- hohe gestalterische Freiheit

Formate:

4270 x 2130 x 8 mm

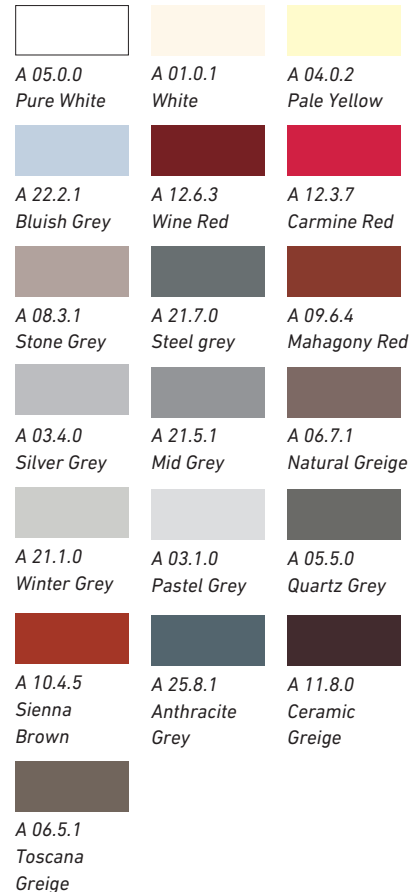


TRESPA® METEON®

High-Pressure-Laminate Platte (HPL)

- dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL) auf Basis thermohärtender Harze, homogen verstärkt mit Fasern auf Holzbasis verpresst.
- ETB-Zulassung für Balkon
- beidseitig dekorativ
- Standardoberfläche Satin (ST)
- witterungsbeständig und farbecht
- durch Lösungsmittelbeständigkeit lässt sich Graffiti sehr gut entfernen
- Stoßresistenz
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- 60 Farben, 23 Holzdekore, 11 Steindekore und Metallfarben
- hohe gestalterische Freiheit

Formate:


2550 x 1860 x 6 mm
 3050 x 1530 x 6 mm
 3050 x 1530 x 8 mm
 3650 x 1860 x 6 mm
 3650 x 1860 x 8 mm

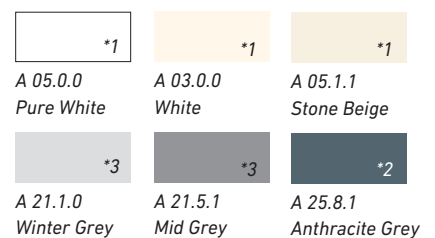

*1 alle Formate in 6 mm

*2 alle Formate in 6 mm und
 3050 x 1530 x 8 mm sowie
 3650 x 1860 x 8 mm

*3 alle Formate in 6 mm und
 3650 x 1860 x 8 mm

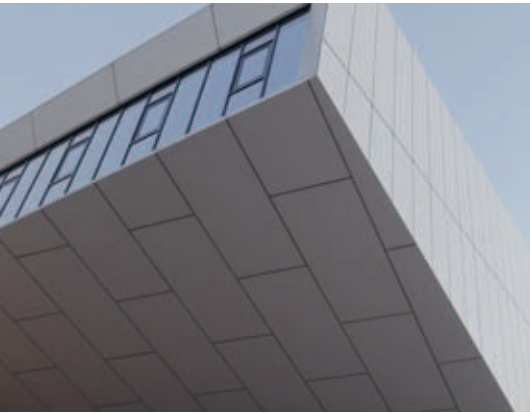

ALPOLIC™


Aluminium

- Zwei Aluminiumwände (0,5 mm) mit schwer entflammbarem Kernmaterial
- einseitig farbig
- Lumiflon™ - basierte Fluorpolymerbeschichtung
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Standardglanzgrad 30%
- Fassadenplatte
- witterungsbeständig und farbecht
- bauaufsichtlich zugelassen
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- Weitere Farben:
Classic Colors 14
RAL Farben nach Auswahl
- auch in "nicht brennbar A2" möglich!

Formate:

4000 x 1535 x 4 mm

Weitere Formate mit 1285 mm Breite und 1800 bis 5000 mm Länge



DE-M9010-G30
White
RAL 9003*



DE-MD9500-G30
anodic silver



DE-MA7105_G30
anthracite grey
RAL 7016*



DE-MD9501-G30
smoke silver
RAL 9006*

KUNSTSTOFFBEARBEITUNG

Service

Gerne optimieren wir für Sie den Plattenzuschnitt und ermitteln den effektivsten Einsatz der Roh tafeln. Millimetergenaue Schnitte sind bei uns Standard. Ebenso kennzeichnen wir alle Zuschnitte mittels Aufkleber auf der Rückseite.

Durch den Einsatz moderner Maschinen sind wir in der Lage, Ihr Werkstück mit hoher Präzision, auch für komplexe Formen und in verschiedenen Ausführungen automatisiert herzustellen. Einen Auszug über die wichtigsten Anarbeitungsmöglichkeiten sehen Sie hier:

KANTENAUSFÜHRUNGEN


Standardfase

Fasnlänge 45°, beidseitig fräsen
in Verbindung mit Schnittkante



Standardfase

Fasnlänge 45°, beidseitig fräsen
in Verbindung mit Formatfräsung



Kante beidseitig abgerundet

R = 2, 3, 4 mm
in Verbindung mit Formatfräsung



ECKAUSFÜHRUNGEN

Ecke abrunden

R = _____ mm



BOHRUNGEN

Hinterschnittbohrung

Bohrdurchmesser
D = _____ mm




Befestigungslochbohrung

Bohrdurchmesser
D = _____ mm



Fräsnut 90° (V-Form) für Abkantungen bis 90°



Fräsnut 135° (V-Form) für Abkantungen bis 135°

